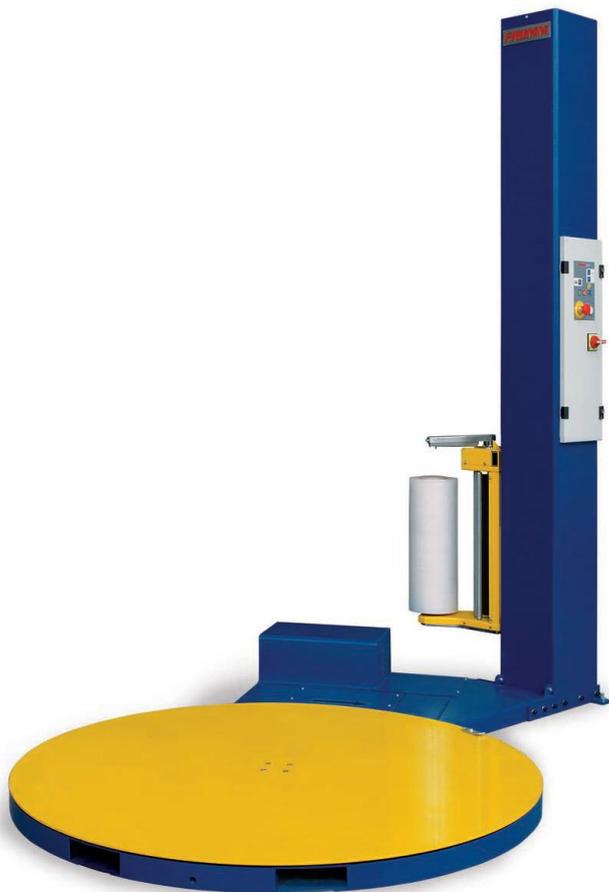


**Banderoleuse économique semi-automatique FS310 / FS330**

---

**Avantages**

---

- Solution économique adaptée à de petits consommateurs de films
- Machine sécurisée et très fiable
- Plateau tournant disponible en différentes compositions et dimensions
- Tableau de commande :
  - OP1 avec paramètres fixes
  - OP2 avec paramètres réglables
- Compteur de maintenance pour optimiser la durée de vie de la machine
- Chariot dérouleur de film disponible en deux versions :
  - C1 : frein de film mécanique, réglage par régulateur de pression
  - C2 : frein de film mécanique, réglage au moyen de la vis de réglage
- Cellule photoélectrique pour détection de la hauteur de palette
- Colonne articulée en diagonale fixe, installation facile, solution d'économie de place (BREVET FROMM)
- Moteur couvert pour une meilleure protection



Plateau ouvert, facile à charger avec un transpalette manuel. Equipé d'un dispositif de sécurité pour les jambes



Facile à déplacer en utilisant un chariot élévateur à fourche



Banderolage bas sur plateau tournant

**Caractéristiques**

OP1 / OP2	FS31x	FS33x
Vitesse réglable du plateau tournant	-	Max. 15 rpm
Vitesse du chariot réglable	-	Max 60 Hz
Nombre réglable de tours de banderolage en bas	-	X
Nombre réglable de tours de banderolage en haut	-	X
Compteur de maintenance	X	X
Sélection de programmes	-	X
Programme automatique	X	X
Programme manuel	-	X
Paramètres bloqués par mot de passe	X	X
Cellule photoélectrique pour détection de hauteur de palette	X	X
Inverseur de chariot	X	X
Inverseur du plateau tournant	X	X
Machine avec gain d'espace avec mât articulé en diagonal (BREVET FROMM)		
Hauteur du plateau tournant		75 mm
Capacité de charge max. pour le plateau tournant ø 1 500 mm		1 350 kg
Capacité de charge max. pour le plateau tournant ø 1 650 mm		2 000 kg
Capacité de charge max. pour le plateau tournant ø 1 800 mm		2 000 kg
Capacité de charge max. du plateau ouvert ø 1 650 mm		1 250 kg
Hauteur max. de palette pour colonne 2 200 mm	2 100 mm + 100 mm	
Hauteur max. de palette pour colonne 2 500 mm	2 400 mm + 100 mm	
Hauteur max. de palette pour colonne 2 800 mm	2 700 mm + 100 mm	
Chariot de dérouleur de film		C1 / C2
Hauteur max. du rouleau de film		500 mm
Diamètre max. du rouleau de film		250 mm
Alimentation électrique		230V / 1 phase
Puissance installée		1 kW
Poids		500 kg
Protection IP		IP54

**Options**

OP1 / OP2	FS31x	FS33x
Mouvement du chariot par levier de commande (joystick)	-	X
Cellule photoélectrique pour détection de hauteur de palette (pour matériel sombre)	X	X
Boîte à vitesse / Réducteur de tension de la chaîne (BREVET FROMM)	X	X
Rampe de chargement	X	X