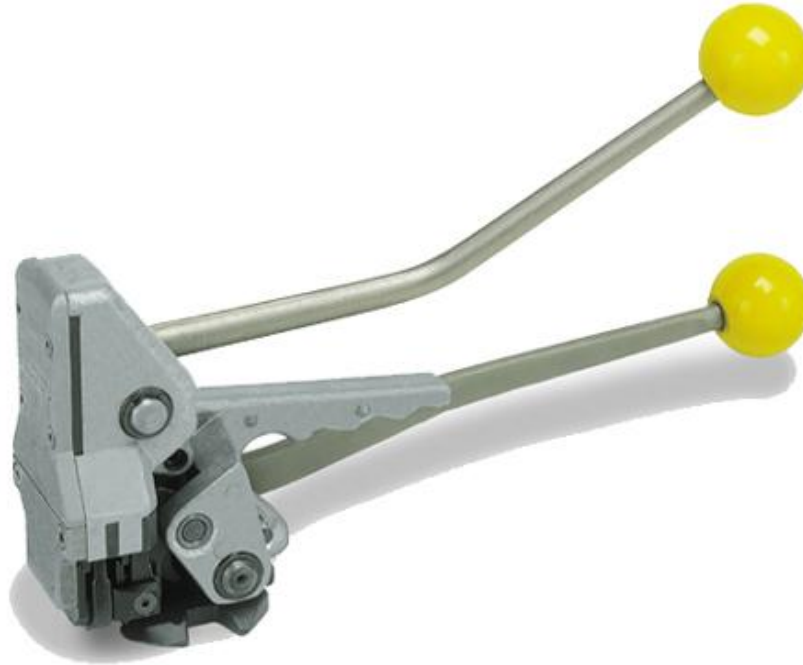


**Handbediend combinatie rond-colli staalband omsnoeringsapparaat**

---

**Eigenschappen**

---

Bandkwaliteit:		Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm <sup>2</sup>
Bandafmetingen:	breedes diktes	10.0 – 19.0 mm / <sup>3</sup> / <sub>8</sub> – <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 0.38 – 0.63 mm / .015 – .025"
Gewicht:		3.4 kg / 7.5 lbs
Gemiddelde sluitwaarde :		Ongeveer 75 %
Zegels :		Overlapzegels, zie overzicht
Zegelling :		Enkelvoudige inkeping

**voordelen**

---

- Uitermate geschikt voor het omsnoeren van stafmateriaal, bundels, buizen, rollen en andere materialen met een klein oppervlak
- Door de handbediening onafhankelijk van enige energiebron

**Model overzicht A431**

Item No.	Model	Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm <sup>2</sup> / 160'000 psi			
		Breedtes		Diktes	
		mm	inch	mm	inch
13.3050	A431/10/0.38-0.63/UNI	10	3/8"	0.38-0.63	.015-.025
13.3070	A431/13/0.38-0.63/UNI	13	1/2"	0.38-0.63	.015-.025
13.3090	A431/16/0.38-0.63/UNI	16	5/8"	0.38-0.63	.015-.025
13.3110	A431/19/0.38-0.63/UNI	19	3/4"	0.38-0.63	.015-.025
13.3051	A431/10/0.38-0.63/ULT	10	3/8"	0.38-0.63	.015-.025
13.3071	A431/13/0.38-0.63/ULT	13	1/2"	0.38-0.63	.015-.025
13.3091	A431/16/0.38-0.63/ULT	16	5/8"	0.38-0.63	.015-.025
13.3111	A431/19/0.38-0.63/ULT	19	3/4"	0.38-0.63	.015-.025

Uniflex (UNI) = Algemene toepassingen max. 850 N/mm<sup>2</sup>  
Ultraflex (ULT) = Zware toepassingen max. 1100 N/mm<sup>2</sup>

**Aanbevolen overlapzegels**

Breedte en mm	Inch	Afmetingen (l, L, E)	
		mm	inch
10	3/8"	10 x 22 x 0.6	3/8 x 7/8 x .024
13	1/2"	13 x 22 x 0.6	1/2 x 7/8 x .024
16	5/8"	16 x 22 x 0.6	5/8 x 7/8 x .024
19	3/4"	19 x 22 x 0.6	3/4 x 7/8 x .024

Breeksterke van de zegels: 600 N/mm<sup>2</sup>