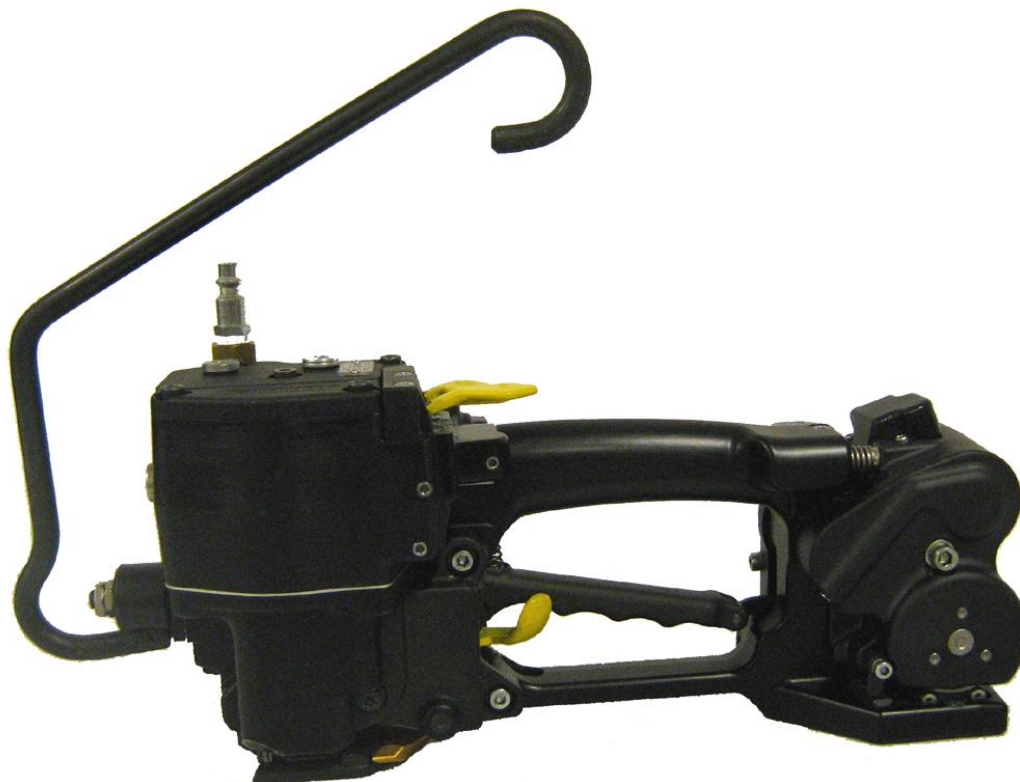


zegelloos kunststofband omsnoeringsapparaat voor ronde of kleine pakketten

**Eigenschappen**

Bandkwaliteit:		Polyesterband (PET) glad en gekorrelt
Bandafmetingen:	Breedte	19.0 – 32.0 mm
	Dikte	0.60 – 1.53 mm
Gewich met ophangbeugel:		6.8 kg
Apparaat afmetingen met ophangbeugel:		L390 x B135 x H305 mm
Gemiddelde sluitwaarde:		Tot 75% (afhankelijk van de bandkwaliteit)
Type sluiting:		Vibro (frictie) sluiting
Spandkracht:		600 – 2000 N (instelbaar)
Spansnelheid:		120 – 260 mm/s
Luchtdruk:		6.0 bar
Pakket afmetingen:		Plat pakket: 80 mm
		Ronde pakket: 2 x Ø70 mm ou 1 x Ø240 mm

Voordelen

- Krachtig pneumatisch kunststofband omsnoeringsapparaat met las door wrijving voor ronde producten of kleine pakken – eerste toestel in zijn categorie.
- Een robuust toestel bijzonder geschikt voor continu gebruik onder de meest veeleisende omstandigheden
- Toepassing op vlak product van min . 80 mm (3.1 ") en ronde pakketten met kleine diameter van tenminste 240 mm (9.4 ")
- Toestel met geweldige prestaties . Apart span-systeem en las-systeem
- Hoge efficiënte werkprestatie.
- Kwaliteit sluiting door frictie is hoger dan een sluiting door een zegel.
- Mogelijkheid om staalband te vervangen door Polyesterband op ronde producten of kleine oppervlakken
 - Geen gebruik van zegels en de voordelen van Polyesterband genereren aanzienlijke winst

Overzicht verschillende types P380

Art.No.	Model	Afmetingen		Banddikte		Max. Spankracht		Spansnelheid	
		mm	inch	Mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
49.3801	P380/13/0.4-0.64	13	½"	0.40-0.64	.016-.025	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3802	P380/13/0.65-1.05	13	½"	0.65-1.05	.026-.041	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3811	P380/15/0.4-0.64	15		0.40-0.64	.016-.025	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3812	P380/15/0.65-1.05	15		0.65-1.05	.026-.041	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3821	P380/16/0.4-0.64	16	5/8"	0.40-0.64	.016-.025	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3822	P380/16/0.65-1.05	16	5/8"	0.65-1.05	.026-.041	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3831	P380/19/0.4-0.64	19	¾"	0.40-0.64	.016-.025	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3832	P380/19/0.65-1.05	19	¾"	0.65-1.05	.026-.041	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3833	P380/19/1.06-1.35	19	¾"	1.06-1.35	.042-.053	1800	405	120-260	4.7-10.2