

Machine Airpad AP250 : opvulmateriaal en productbescherming met luchtkussens

**Eigenschappen**

luchtkussensformaten	100 ~ 800 mm – te programmeren
Foliebreedte	210 mm
Foliedikte	25 ~ 40 µ
Foliekwaliteit	PE basse et haute densité
Voeding	110 / 220V – 50 / 60 Hz

Avantages


- Stand-alone of geïntegreerd in multi-user werkstations
- De keuze uit verschillende afmetingen luchtkussens en foliediktes
- Geen luchtdruk nodig / polyvalent / gebruiksvriendelijk
- Stevige design en constructie
- Vraagt een minimum aan onderhoud
- Teflonbanden gemakkelijk te wisselen
- Geen externe luchtdrukvoorziening nodig
- Folie gemakkelijk in te voeren
- Eenvoudig te bedienen
- Vullingsgraad is eenvoudig in te stellen
- Lengte van de luchtkussens gemakkelijk te programmeren



voorraadcontainer



Vershillende model of
luchtkussens

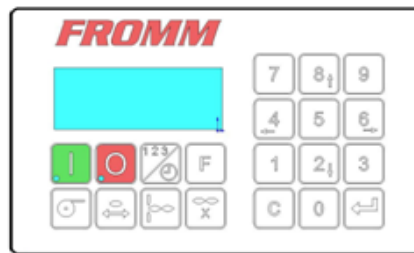

Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel

Optie

- Verplaatsbare tafel
- Voorraadcontainer :
 - bij de tafel
 - boven de paktafel
 - de lucht komt van bovenop
- Automatische voorraadcontrole
- Afstandsbediening