

Automatische horizontale wikkelmachine FV350/50.**Eigenschappen****Pakketafmetingen :**


- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Maximale / minimale lengte | Beperkt / 500 mm |
| - Breedte en hoogte | Zie diagram |
| - Minimum afmeting | 50 x 50 x 500 mm (L) |

Elektrische uitrusting:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Voeding | 230 V |
| - Motor | 0.37 KW |
| - Flexibiliteit | 24 V c.c |
| - Stroomverbruik | 0.64 Kw |
| - Rotatiesnelheid van de ring | van 5 tot 180 rpm |
| - Snelheidsregelbaar | Fuji |
| - Programmeerbare PLC | Omron |
| - Luchtdruk | 6 bars |

Wikkelfolie- of papier bobijn afmetingen *:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| - Breedte | 100 mm |
| - Dikte | 17, 20,23 of 30 microns |
| - Ø buiten / binnen | 200 / 38 mm |
| - Kleur | Doorzichtig / ondoorzichtig |

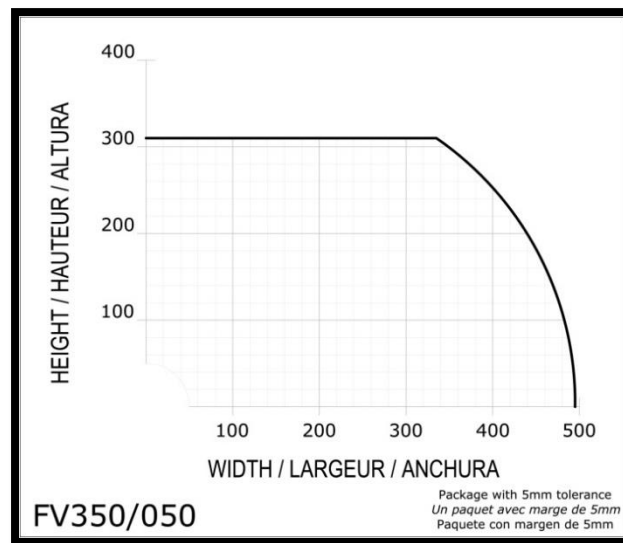

Voordelen

- Een stalen constructie
- Wikkering bevestigd op een structuur
- Dubbele wikkelfoliedrager, 1 bobijn voor eenvoudig wikkelen en 2 bobijnen voor versterkt te wikkelen of om het voordeel van de snelheid. Voorzien om wikkelfolierollen te gebruiken met verschillende breedten.
- Anti-blokkeersysteem om de wikkelfolierollen snel te verwisselen zonder gereedschap.
- Spanning van de wikkelfolie regelbaar in functie van de te verpakken producten.
- Dubbel automatisch afsnijsysteem en wikkelfolie knijper voor de 2 bobijnen.
- Automatische aaneenschakeling van de wikkelfolie voor het veranderen van de bobijnen
- Juist stopsysteem, altijd op dezelfde positie van de bobijndrager voor het vervangen van de bobijnen.
- Versterking van het omwikkelen programmeerbaar voor een grote bescherming van de producten.
- Rotatiesnelheid van de ring regelbaar voor de overlapping van de film rond het product.
- Toetsen scherm in kleur voor programmatie en voor het instellen van de perfecte wikkeling voor het product.
- 6 verpakkingsprogramma's, visualisatie boodschappen, verandering van de bobijn, programmatie in 6 talen, regeling versterking voor extreme producten, activeren / annuleren van de pers, regeling van tijd voor de pers aan de ingang en uitgang, regeling transportband.
- Wikkel – programma's (6) : standaard programma , groepering programma en 4 programma's regelbaar door de operator.
- Selectie schakelaar voor de transportband te sturen, mogelijkheid om producten gewoon door de ring te laten passeren zonder te wikkelen Dit kan van toepassing zijn in volledige automatische lijnen waar alle producten paseren maar bepaalde dienen gewikkeld te worden en andere niet.
- Begin snelheid van de gemotoriseerde transportband regelbaar om vervolgens de werksnelheid aan te passen aan de overlapping van de film.
- Foto-elektrische cel voor het automatisch starten van de wikkelcyclus.
- Voorziening stoppen wikkelmachine voor het vervangen van een bobijn om de veiligheid van de operator te garanderen.
- Overbrengingssysteem door trapezonale riem (weinig onderhoud)
- Elektrische kast / bedieningspaneel: hoofdschakelaar, pilote linéair, pilote alarm, start drukknop, snelheid regeling ring, snelheidsregelaar transportband, noodstop en scherm

- Metalen verpakking rond de structuur voor transport.
- Conform CE normen voor veiligheid en fabricatie van de machine (2006/42/CE, 2004/42/CE & 93/68/CEE).



Accessoires

- Boven pers aan de in en uitgang , manueel instelbaar voor een druk uit te oefenen op de producten.
- Boven pers aan de in en uitgang , automatisch instelbaar voor een druk uit te oefenen op de producten
- Zijdelingse geleider rollen manueel instelbaar
- Zijdelingse geleider rollen automatisch instelbaar
- Metalen rollerbaan gemotoriseerd Breedte.500x Lengte.1.000mm (verkrijgbaar in andere afmetingen).
- Transportband gemotoriseerd Breedte 500 x Lengt. 1.000mm (verkrijgbaar in andere afmetingen).
- Transportband gemotoriseerd en "V" vorm breedte 600 x Lengte. 2.000mm.
- Zijdelings gemotoriserende voeding.
- Zijdelingse pneumatische ontruimer.
- Zijdelingse gemotoriseerde ontruimer.
- Hulpstuk voor korte producten .
- Waarschuwing einde bobijn film .
- Veiligheidshekken.
- Rechtstreekse verbinding met technische dienst (via Ethernet).
- Niet standaard machinekleur.
- Koker in hout voor verpakkingen maritiem transport .
- Doos in hout voor verpakkingen maritiem transport .
- Manuele afroller voor noppen film tot 600 mm.
- Automatische afroller van onder en boven voor noppen tot film rollen 600 mm. Bevatten:
 - De uiteinden van de onderste en bovenste noppen film worden gelast door een elektrische weerstand.
 - Temperatuur regelaar om de las te regelen in functie van de dikte van de noppen film.
 - Bobijn drager van boven en van onder voor de noppen film; de bovenste bobijn gaat de bovenkant van de producten bedekken en de onderste bobijn gaat de onderkant bedekken.

- Elektrische fotocel voor automatisch starten van de verpakkingscyclus.
- Gemotoriseerde snelheidsregeling van de onderste en bovenste bobijnen in functie van de werksnelheid .
- Keuze schakelaar om afroller noppen folie uit te schakelen en enkel te wikkelen met wikkelfolie..
- Een markering in kleur die informeert over de staat van de afroller.

