



**Easy Wrap™ FV205**  
*Banderoleuse verticale  
Semi automatique*



# Easy Wrap™ FV205

## Banderoleuse verticale semi automatique

### Spécifications techniques

Puissance électrique	230V—50/60Hz
Tension de commande	24V—VDC
Consommation	1,5 Kw approx.
Protection	IP54

### Raccordement air

Raccords	R 1,2" / 10 mm
Pression	4 bar
Consommation d'air	20 nl/min


### Spécifications film

Laize film	125 mm
Épaisseur film	23—35 µm
Diamètre extérieur bobine max.	250 mm
Diamètre intérieur mandrin	76 mm(3")



### Caractéristiques de la machine

- ◆ Design et construction robuste FROMM
- ◆ Maintenance minimum requise
- ◆ Dimension intérieure anneau 400 mm
- ◆ Panneau opérateur convivial
- ◆ Démarrage manuel par une pédale
- ◆ Unité de découpe de film automatique
- ◆ Arrêt indexé
- ◆ Unité de guide vertical ajustable
- ◆ Vitesse de l'anneau ajustable par fréquence jusqu'à 90 rpm
- ◆ Vitesses d'accélération et de deceleration contrôlées par variateur de vitesse
- ◆ Système de sécurité incluant un fin de course
- ◆ Hauteur de travail 870—960 mm
- ◆ Niveau de prix attractif et compétitif
- ◆ Fournie complete avec declaration de conformité CE

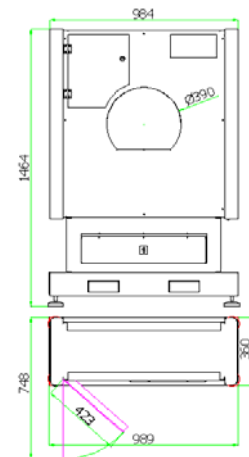


#### Porte

Pour un chargement facile d'une nouvelle bobine. Incluant un bouton de sécurité.



**Panneau opérateur**  
Facile d'utilisation, permet à l'opérateur de l'utiliser d'une seule main.



#### Système de coupe

Lorsque la pédale est relâchée, la pince prend le film, le repousse et le coupe automatiquement. La machine revient à sa position initiale et est prête pour un nouveau cycle.

### Détails colis

- ◆ Max 250 x 200 mm (lxh)
- ◆ Diagonale 390 mm
- ◆ Poids 25 kg