

**FROMM**  
p a c k a g i n g  
s y s t e m s



**Easy Wrap™ FV205**  
*Semi automatische verticale  
wickelmachine*



# Easy Wrap™ FV205

## Semi automatische verticale wikkelmachine

### Technische gegevens

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Voeding          | 230V—50/60Hz |
| Controle circuit | 24V—VDC      |
| Stroomverbruik   | Ca. 1,5 Kw   |
| Isolatie waarde  | IP54         |

### Lucht

|               |                |
|---------------|----------------|
| Aansluiting   | R 1,2" / 10 mm |
| Luchtdruk     | 4 bar          |
| Luchtverbruik | 20 nl/min      |


### Folie

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Folie breedte    | 125 mm    |
| Folie dikte      | 23—35 µm  |
| Max. roldiameter | 250 mm    |
| Binnenkern       | 76 mm(3") |



### Kenmerken van de machine

- ◆ Long life FROMM ontwerp en constructie
- ◆ Minimum aan onderhoud vereist
- ◆ Ring diagonaal 390 mm
- ◆ Eenvoudig te bedienen tiptoetsen bedieningspaneel
- ◆ Start met voetschakelaar of knop op bedieningspaneel
- ◆ Automatisch aanleggen en afsnijden van de folie
- ◆ Automatische stop in "0" positie
- ◆ Verstelbare verticale geleidingsrails
- ◆ Traploos instelbare, (frequentie geregelde) snelheid van de wikkelring, tot 90 omw/min
- ◆ Start en stopsnelheid worden geregeld door een frequentieregelaar
- ◆ Folie rolhouder is afgeschermd en beveiligd met een veiligheidsschakelaar
- ◆ Werkhoogte 870—960 mm
- ◆ Zéér concurrerend prijsniveau
- ◆ Machine wordt geleverd met Nederlands gebruiksaanwijzing en CE-verklaring

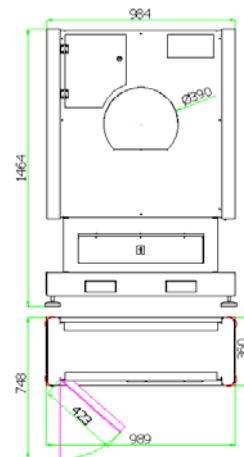


### Deur

Voor het zéér eenvoudig en snel wisselen van de folie. Incl. deur beveiliging, conform CE.



### Bedieningspaneel

Eenvoudig te bedienen tiptoetsen panel, stelt de gebruiker in staat de machine met 1 hand te bedienen.



### Afsnij-unit

Nadat de voetschakelaar wordt losgelaten, zal de foliehouder de folie opnieuw vastklemmen en terugvoeren in de startpositie. Hierna wordt de folie automatisch afgesneden d.m.v. een klein mes, en is de machine gereed een volgend pakket te wikkelen.

### Verpakkingsafmetingen

- ◆ Max 250 x 200 mm (bxh)
- ◆ Diagonaal 390 mm
- ◆ Gewicht 25 kg

