


FROMM

packaging
systems

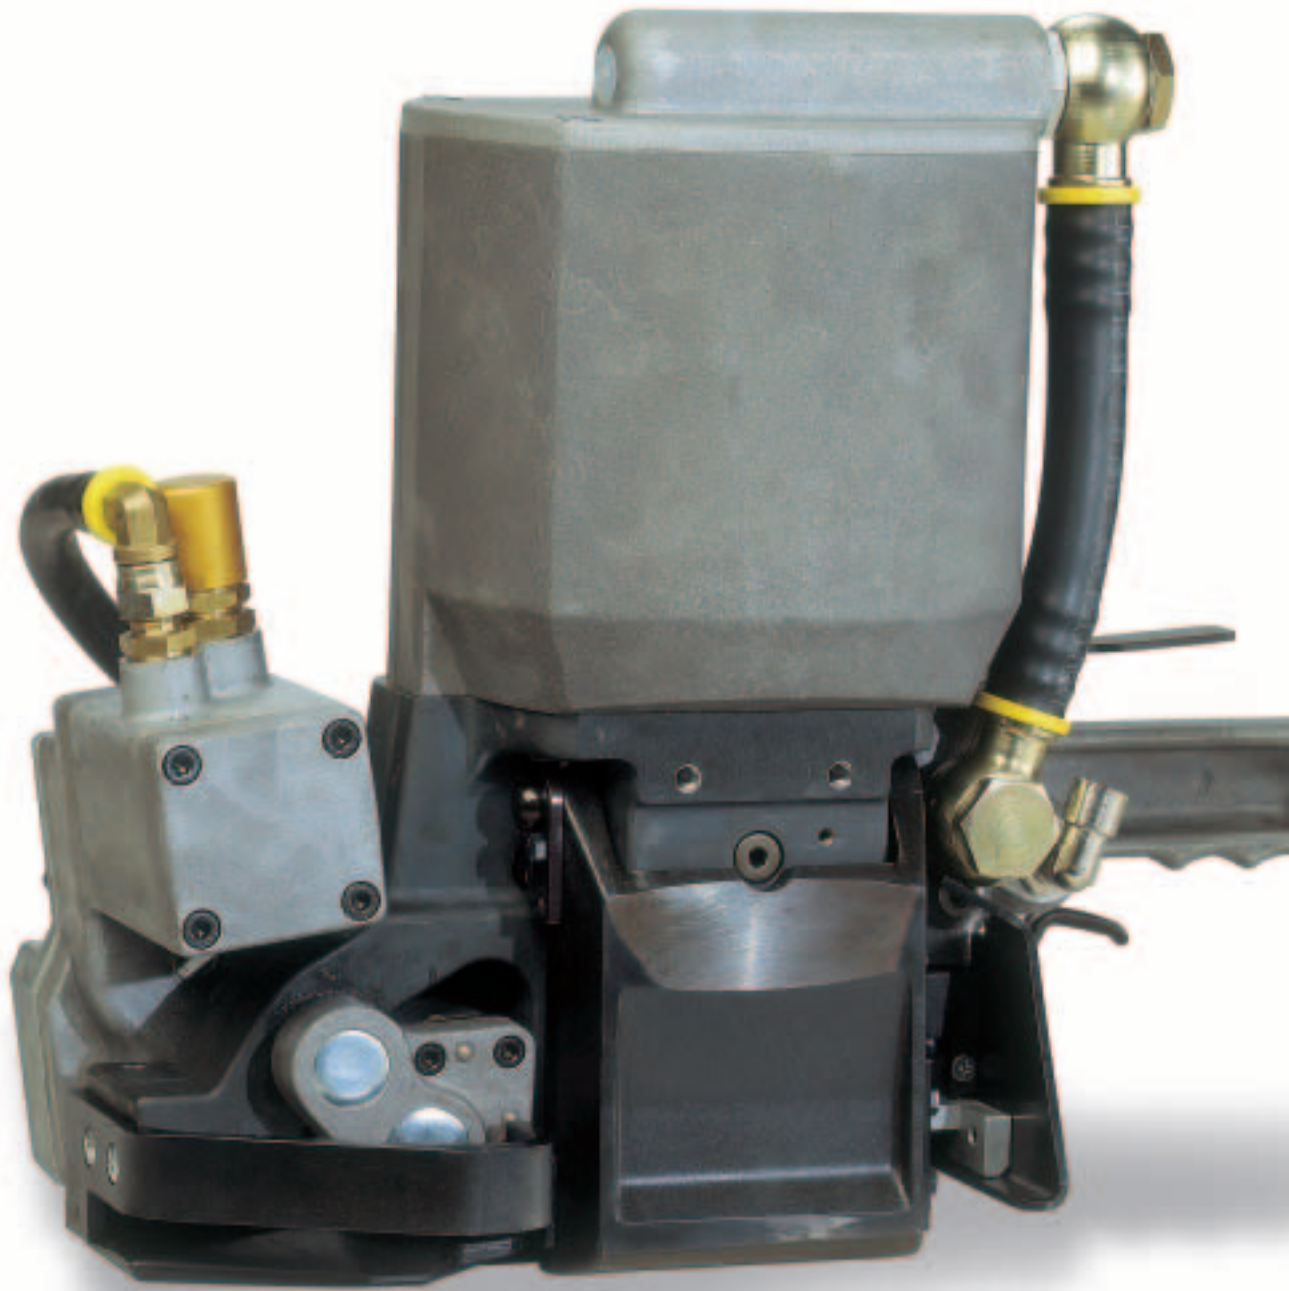

A383

***Pneumatisch zegelloos combinatie
staalband omsnoeringsapparaat***



A383

Pneumatisch zegelloos combinatie staalband omsnoeringsapparaat

Bandkwaliteiten	Uniflex en Ultraflex max. 1100 N/mm ²	
Bandafmetingen:	breedte	19.0 – 32.0 mm
	dikte	0.63 – 1.30 mm
Gewicht	23.5 kg zonder ophangbeugel 24.0 kg met ophangbeugel (Standaard A38.2401)	
Gemiddelde zegelwaarde	ca. 80%	
Bandspanning	Het apparaat is verkrijgbaar met 2 verschillende overbrengingen	
Ophanging (Optie)	Ophangbeugel voor standaard gebruik wordt met het apparaat meegeleverd. Er zijn 3 verschillende ophangbeugels, deze moeten apart besteld worden, zie accessoires	

Bandgeleider
De pneumatisch bediende klep geleidt en houdt de ingevoerde band op z'n plaats tijdens het spannen.



Zegelloze sluiting

De zegelwaarde van de zegellozesluiting is zeer constant en in het algemeen veel hoger dan bij sluitingen met een zegel. Kostenbesparingen van ca. 10% op de omsnoeringskosten kunnen met een zegelloze sluiting verwezenlijkt worden.




De voordelen

- Solide en robuust omsnoeringsapparaat voor vlakke pakketten, het perfecte apparaat voor veeleisende omsnoeringstoepassingen waar een hoge bandspanning vereist is.
- Apparaat is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen in veeleisende toepassingen.
- Hoge bedrijfszekerheid en eenvoudige service.
- Eenvoudige bandinleg (2 banden in 1-keer) en pneumatische bediening verhogen de productiviteit aanzienlijk.
- Het pneumatische spannen zorgt voor een constante spanning bij meerdere omsnoeringen.
- De zegelloze sluiting verlaagt de omsnoeringskosten met ca 10% door het ontbreken van de zegels.



Vrijmaken van het spanwiel

In het geval van een verkeerde bediening van het apparaat kan de omsnoeringscyclus onderbroken worden en het vastgelopen spanwiel kan dan vrijgemaakt worden van het band door de rode hendel te bedienen.




Bedieningshendels

De ergonomisch geplaatste span- en zegelhendels zorgen voor een eenvoudige bediening.

Het heffen van het spanwiel en steun van de grondplaat

Door het bedienen van de hendel wordt het spanwiel opgetild en de klep die de bodemplaat ondersteunt gaat open. Beide banden kunnen nu eenvoudig ingevoerd worden.

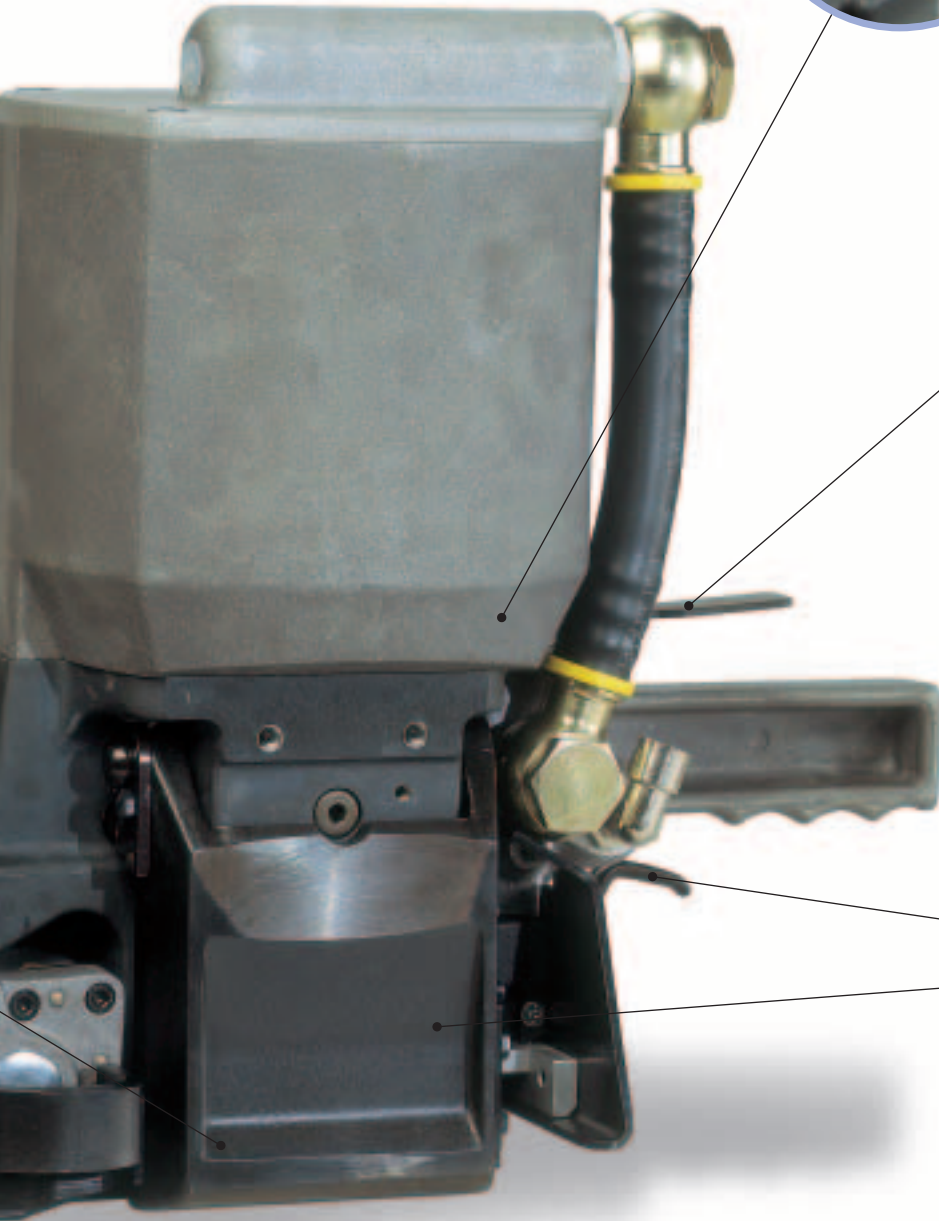

Toepassingen

Het A383 – apparaat is zeer bedrijfszeker en geschikt voor toepassingen in de staal-, aluminium- en andere zware industrieën. Het apparaat heeft zich bewezen ook in volcontinue diensten.



Model A383

Art. No.	Model	Breedte in mm	Uniflex max. 850 N/mm ² Dikte in mm	Ultraflex max. 1100 N/mm ² Dikte in mm	Spanning in N	Spansnelheid in mm/s
13.6702	A383/19/0.80-0.90/ULT/15.0	19	—	0.80 - 0.90	15000	95
13.6710	A383/25/0.80-0.90/10.0	25	0.80 - 0.90	0.80 - 0.90	10000	145
13.6720	A383/25/0.80-0.90/15.0	25	0.80 - 0.90	0.80 - 0.90	15000	95
13.6730	A383/25/1.00/UNI/15.0	25	1.00	—	15000	95
13.6731	A383/25/1.30/UNI/15.0	25	1.30	—	15000	95
13.6739	A383/32/0.63/ULT/10.0	32	—	0.63	10000	145
13.6740	A383/32/0.80-0.90/10.0	32	0.80 - 0.90	0.80 - 0.90	10000	145
13.6750	A383/32/0.80-0.90/15.0	32	0.80 - 0.90	0.80 - 0.90	15000	95
13.6760	A383/32/1.00/UNI/15.0	32	1.00	—	15000	95

UNI = Uniflex Normaalband max. 850 N/mm²ULT = Ultraflex HT band max. 1100 N/mm²**Accessoires**

Art. No.	Omschrijving	Levering
A38.2401	Ophangbeugel standaard	Inclusief
A38.2404	Ophangbeugel verticaal	Optioneel
A38.2407	Ophangbeugel horizontaal	Optioneel
A38.2410	Ophangbeugel universeel (standaard, verticaal, horizontaal, zeer snelle wisseling mogelijk. Met geïntegreerde luchtaansluiting)	Optioneel

