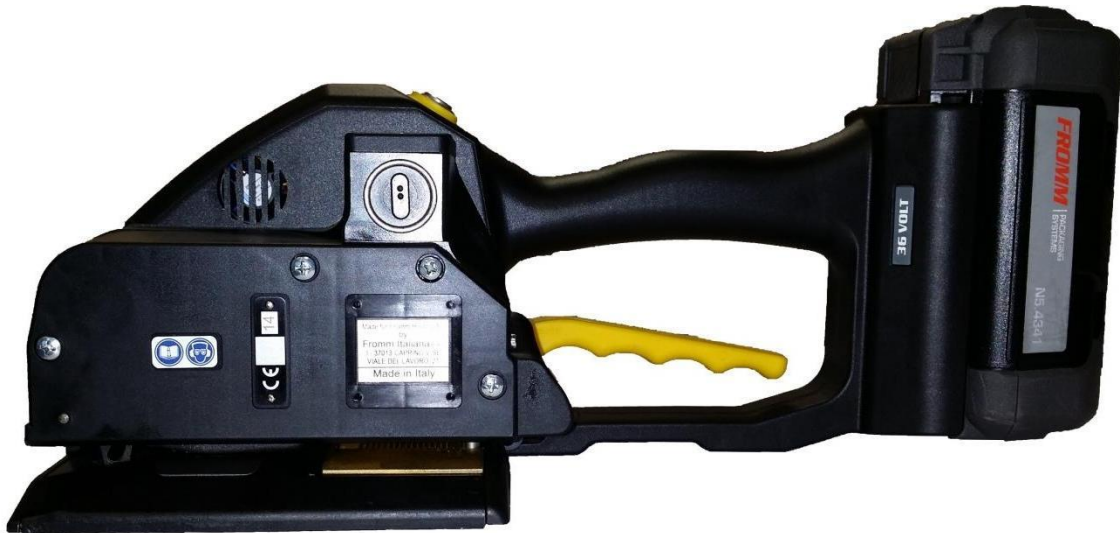


Akku - Kunststoffband - Umreifungsgerät

**Eigenschaften**

Bandqualitäten :		Polyester (PET)
Banddimensionen:	Breite	19.0 – 32.0 mm
	Dicke	0.60 – 1.53 mm
Gewichte (met batterie):		6.4 kg / 14.1 lbs
Dimensionen mit batterie :		L396 x W166 x H175 mm
Verschluss :		Ca. 75% (abhängig von der Bandqualität) Reibschweißverschluss
Bandspannungen:		1200 – 7000 N / 270 – 1575 lbs (verstellbarer)
Spanngeschwindigkeit:		39 – 63 mm/s
Akku:		36VDC / 2.5 or 4.0 Ah Li-Ion

Aufhängung (als Wahlfächer)

Vorteilen

- Mit dem P331 kann erstmals in Bereichen eingesetzt werden, die bisher 32 mm Verpackungsstahlband vorbehalten waren – dadurch senken Sie Ihre Verpackungskosten nachhaltig, bei deutlich verbessertem Handling
- Einzigartige Spannkraft von bis zu 7000 N, über Potenziometer einstellbar : hier setzt Fromm einen neuen Marktstandard
- In halbautomatischer und automatischer Ausführung erhältlich
- Antrieb über bürstenlosen Motor, positiv für Lebensdauer und Wartungsaufwand
- Motor-Temperaturüberwachung mit Lüfter als Schutz vor Überhitzung
- Gerätekörper neu konstruiert zum leichteren Entfernen des Gerätes aus der Umreifung vor allem bei Packstücken mit kleiner Auflagefläche

Modelltypen P331

Art	Model	Breite		Dicke		Spannung		Spanngeschwindigkeit:	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.0274	P331/19/0.80-1.19/7.0	19	3/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0276	P331/19/1.20-1.53/7.0	19	3/4	1.20-1.53	.047-.060	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0282	P331/25/0.40-0.79/7.0	25	1	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0284	P331/25/0.80-1.19/7.0	25	1	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0286	P331/25/1.20-1.35/7.0/7.0	25	1	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0292	P331/32/0.40-0.79/7.0	32	1 ¼	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0294	P331/32/0.80-1.19/7.0	32	1 ¼	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0296	P331/32/1.20-1.35/7.0	32	1 ¼	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0275	P331/19/0.80-1.19/7.0/A	19	3/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0277	P331/19/1.20-1.53/7.0/A	19	3/4	1.20-1.53	.047-.060	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0283	P331/25/0.40-0.79/7.0/A	25	1	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0285	P331/25/0.80-1.19/7.0/A	25	1	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0287	P331/25/1.20-1.35/7.0/A	25	1	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0293	P331/32/0.40-0.79/7.0/A	32	1 ¼	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0295	P331/32/0.80-1.19/7.0/A	32	1 ¼	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0297	P331/32/1.20-1.35/7.0/A	32	1 ¼	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5

Akku ladegerät zur model P331

Art	Model	AKKU		Länder
N5.4453	Akkuladegerät	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, Z, ZA, ZW
N5.4455	Akkuladegerät	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4457	Akkuladegerät	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

Akku ladegerät zur model P331

Art	Model	Akku	
N5.4337	Accu Li-Ion	36VDC	2.5 Ah
N5.4341	Accu Li-Ion	36VDC	4.0 Ah