

Machine Airpad AP503 : Het luchtkussen verpakkingssysteem

**System**

Airpad luchtkussens worden gemaakt van twee lagen vlakfolie die worden gevuld met lucht (instelbare hoeveelheid), thermisch gesloten en voorzien van afscheurperforaties. De luchtkussenmatten worden daarna automatisch opgerold op een grote lichtgewicht afroller.

Het Airpad systeem wordt wereldwijd door patenten beschermd.

Eigenschappen

Lengte met houder	2420 mm
Lengte met houder en arm	3375 - 3625 mm
Breedte	797 mm
Hoogte	2450 mm
Gewicht	268 kg

Voordelen

- Automatische productie ter plaatse, zonder operator.
- Mobiel en gebruiksvriendelijk
- De standaard programmatuur maakt het mogelijk om verschillende maten luchtkussens te produceren
- Met een druk op de knop wordt tijdens het produceren een ander programma gekozen
- Maximale bescherming – afhandelbaar van de gebruikte folie kan een enkel luchtkussen een schok van meer dan 1000N weerstaan – Minimum aan restmateriaal
- Airpad luchtkussens bestaan voor 99% uit lucht en 1% uit folie. Met Airpad kan men kostenbesparingen realiseren van 30 – 50% ten opzichte van traditionele inpakstelsel en materialen.

▪ Veelzijdigheid van Airpad folies



Standaard folie FROMM



Antistatische folie FROMM



Multilayer folie (MLF) FROMM


▪ Veelzijdigheid van Airpads



Gewichtsbesparing

Deze grafiek laat zien dat het Airpad systeem ruim 6.6 x lichter is dan papier- en kartonsystemen en de helft lichter dan loose fill systemen zoals polystyreen chips. Het is duidelijk dat besparingen op transportkosten voor de hand liggen

Gewichtsvergelijk: kg/10 m³

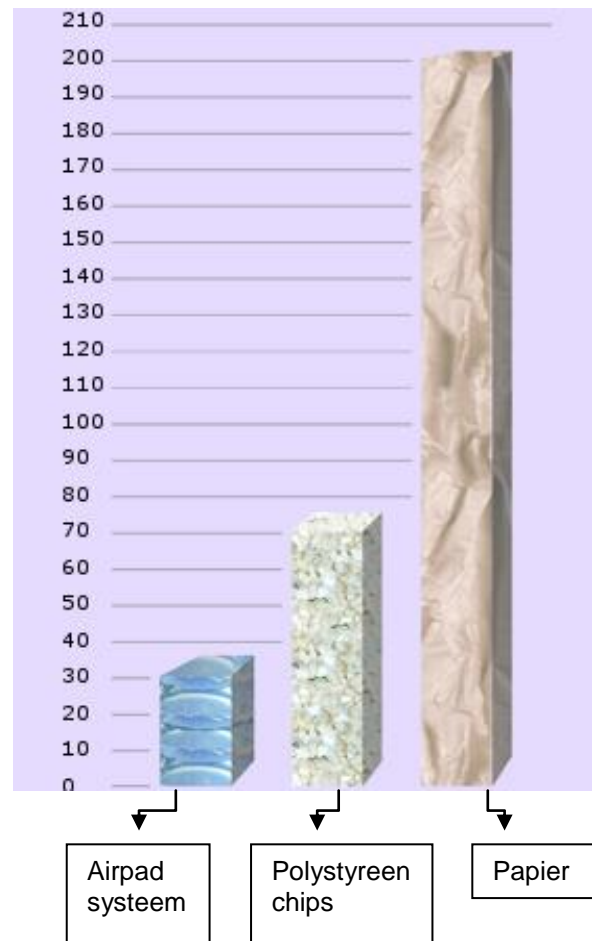

Gain d'espace de stockage



Uit twee rollen vlakfolie wordt een groot volume opvulmateriaal geproduceerd met voortreffelijke beschermingscapaciteit

Model AP503

N°Art.	Voeding	Standaard	Voor gebruik in
50.1214.02	230V 50-60Hz	EN	A, AUS, B, BG, BIH, BOL, BR, BRN, BRU, BY, CH, CL, CY, CZ, D, DK, DZ, E, EAK, EAS, EAT, EST, ET, F, FIN, FL, GB, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRL, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, M, MA, MAL, MC, MK, MOC, N, NL, NZ, OM, P, PE, PK, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SGP, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, Y, YU, YV, Z, ZA, ZW
50.1216.02	110V 50-60 Hz	UL / CSA	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GB, GCA, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
50.1217.02	100V 50-60 Hz	UL / CSA	J

Bijbehoren

50.2016 Voorraadcontainers

