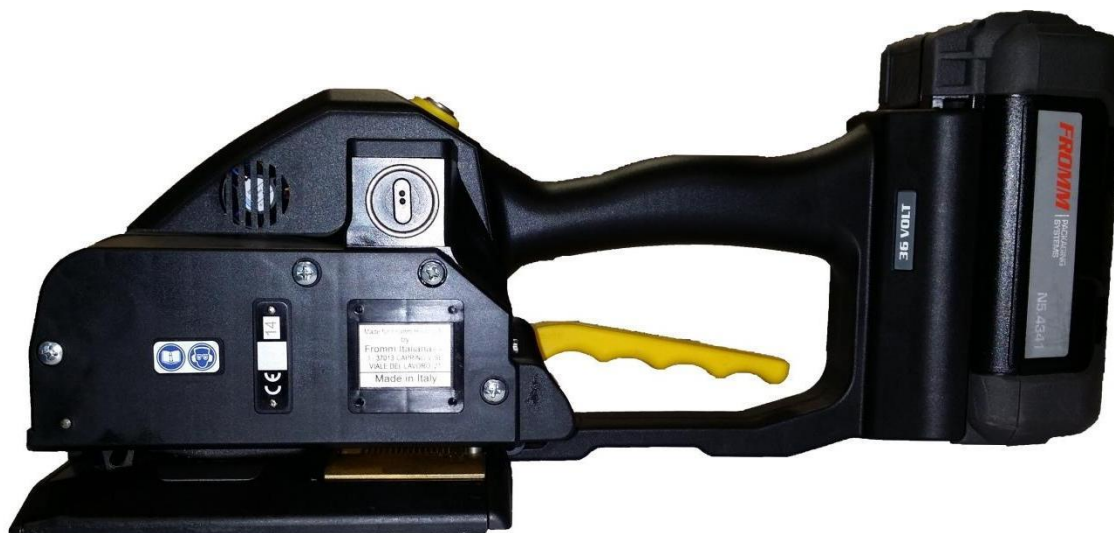


Outil de cerclage sur batterie pour feuilard plastique pour applications lourdes**Caractéristiques**

Qualité feuilard:		Polyester (PET) lisse et grainé
Dimensions feuilard:	Largeur	19.0 – 32.0 mm
	Epaisseur	0.60 – 1.53 mm
Poids inclus batterie 4.0 Ah:		6.4 kg / 14.1 lbs
Dimensions de l'outil avec batterie:		L396 x W166 x H175 mm
Résistance moyenne à la soudure:		approx. 75% (selon la qualité du feuilard)
Type de fermeture:		Soudure par friction
Tension feuilard:		1200 – 7000 N / 270 – 1575 lbs (réglable)
Vitesse de tension:		39 – 63 mm/s
Alimentation:	Batterie	36VDC / 2.5 or 4.0 Ah Li-Ion
Archet de suspension (en option)		

Avantages

- Outil de cerclage combine sur batterie pour feuilard jusqu'à 32 mm
- Haute tension jusqu'à 7000 N / 1575 lbs
- Moteur sans balai pour moins de maintenance
- Outil disponible en version automatique pour une utilisation plus efficace
- Outil bien équilibré pour toutes les positions de cerclage
- Jusqu'à 370 cerclages par cycle de chargement de la batterie
- L'outil soude sans avoir l'obligation d'utiliser la tension
- Changement rapide des batteries

Types de modèles P331

Article	Modèle	Largeur feuilard		Epaisseur feuilard		Tension maximum		Vitesse de tension	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.0274	P331/19/0.80-1.19/7.0	19	3/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0276	P331/19/1.20-1.53/7.0	19	3/4	1.20-1.53	.047-.060	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0282	P331/25/0.40-0.79/7.0	25	1	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0284	P331/25/0.80-1.19/7.0	25	1	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0286	P331/25/1.20-1.35/7.0/7.0	25	1	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0292	P331/32/0.40-0.79/7.0	32	1 ¼	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0294	P331/32/0.80-1.19/7.0	32	1 ¼	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0296	P331/32/1.20-1.35/7.0	32	1 ¼	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0275	P331/19/0.80-1.19/7.0/A	19	3/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0277	P331/19/1.20-1.53/7.0/A	19	3/4	1.20-1.53	.047-.060	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0283	P331/25/0.40-0.79/7.0/A	25	1	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0285	P331/25/0.80-1.19/7.0/A	25	1	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0287	P331/25/1.20-1.35/7.0/A	25	1	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0293	P331/32/0.40-0.79/7.0/A	32	1 ¼	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0295	P331/32/0.80-1.19/7.0/A	32	1 ¼	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0297	P331/32/1.20-1.35/7.0/A	32	1 ¼	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5

A = Modèle automatique

Chargeurs de batterie pour modèle P331

Article	Modèle	Type de charge	Tension	Pays
N5.4453	Chargeur de bat. standard	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, Z, ZA, ZW
N5.4455	Chargeur de bat. standard	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4457	Chargeur de bat. standard	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

Batterie supplémentaire pour modèle P331

Article	Modèle	Tension	Puissance	Temps de charge
N5.4337	Accu Li-Ion	36VDC	2.5 Ah	approx. 86 min.
N5.4341	Accu Li-Ion	36VDC	4.0 Ah	approx. 135 min.

Accessoires

- P33.0216 Archet de suspension standard
- P33.0214 Plaque d'usure (métal) pour surfaces dures et rugueuses
- P33.0215 Plaque de protection (plastique)