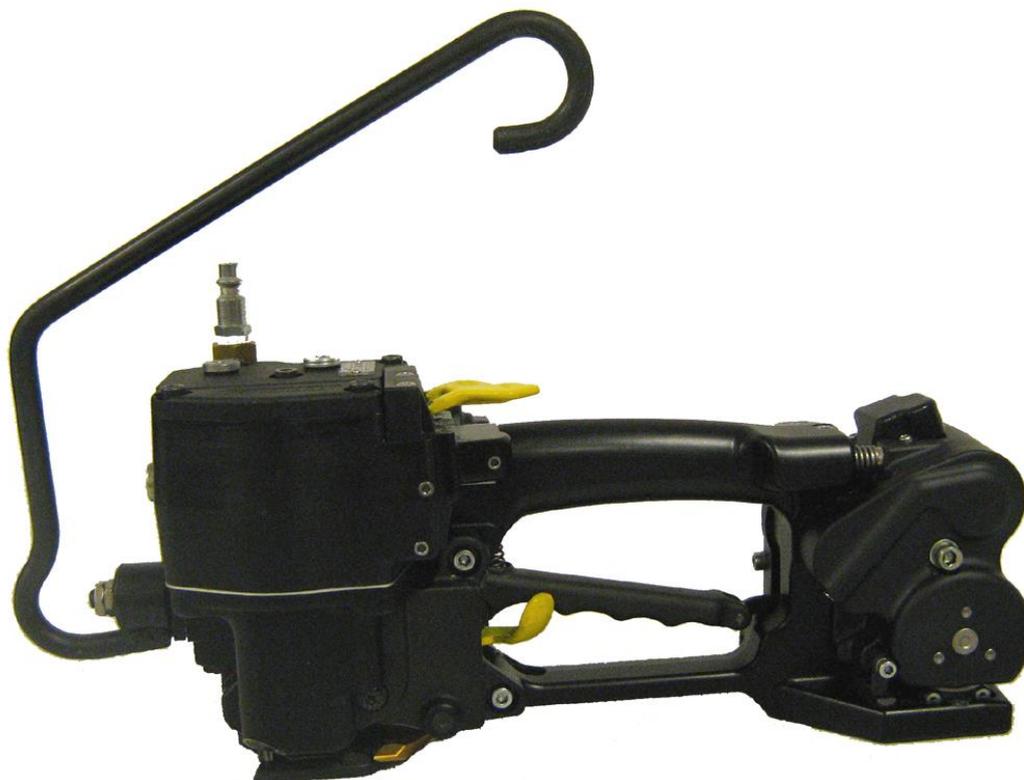


**Pneumatisches Kunststoffband-Rundumreifungsgerät**

---

**Eigenschaften**

---

Bandqualitäten:	Polypropylène (PP) und Polyester (PET)	
Banddimensionen:	Breite	13.0 – 19.0 mm
	Dicke	0.40 – 1.35 mm
Gewicht inkl. Aufhängebügel:	6.8 kg	
Abmessungen (inkl. Aufhängebügel):	L390 x l135 x H305 mm	
Verschluss :	Reibschweißverschluss mit ca. 75 % durchschnittlicher Verschlussfestigkeit, abhängig von der Bandqualität	
Bandspannungen:	600 – 2000 N (verstellbarer)	
Spanngeschwindigkeit:	120 – 260 mm/s	
Luftdruck Max.:	6.0 bar	
Min. Packstückgröße:	Flache Packstücke:	80 mm
	Runde Packstücke:	2 x Ø70 mm ou 1 x Ø240 mm

**Vorteilen**

- Geeignet für Rundumreifungen sowie Flächenumreifungen mit kleiner Auflagefläche (min. 80 mm).
- Hohe Spannkraft bis zu 2000 N
- Robuste Bauweise garantiert eine hohe Verfügbarkeit
- Durch die Trennung von Spann- und Verschweißeinheit werden hervorragende Umreifungsergebnisse erzielt
- Effizienteres Arbeiten durch hülsenlosen Reibschweißverschluss.

**Modelltypen P380**

Art.	Model	Breite		Dicke		Spannung max.		Spanngeschwindigkeit:	
		mm	inch	Mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
49.3801	P380/13/0.4-0.64	13	½"	0.40-0.64	.016-.025	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3802	P380/13/0.65-1.05	13	½"	0.65-1.05	.026-.041	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3811	P380/15/0.4-0.64	15		0.40-0.64	.016-.025	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3812	P380/15/0.65-1.05	15		0.65-1.05	.026-.041	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3821	P380/16/0.4-0.64	16	5/8"	0.40-0.64	.016-.025	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3822	P380/16/0.65-1.05	16	5/8"	0.65-1.05	.026-.041	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3831	P380/19/0.4-0.64	19	¾"	0.40-0.64	.016-.025	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3832	P380/19/0.65-1.05	19	¾"	0.65-1.05	.026-.041	1800	405	120-260	4.7-10.2
49.3833	P380/19/1.06-1.35	19	¾"	1.06-1.35	.042-.053	1800	405	120-260	4.7-10.2