


Economische en halfautomatische wikkelmachine FS310 / FS330

**Voordelen**

- Economische oplossing voor kleine gebruiker
- Betrouwbaar wikkelmachine
- Draaietafel verkrijgbaar in verschillende vormen en maten
- Bedieningspaneel :
 - OP1 met vaste instellingen
 - OP2 met verstelbare instellingen, eenvoudig te bedienen
- Onderhoudsteller. Lange levensduur van de machine gegarandeerd!
- Foliewagen :
 - C1 : mechanische folierem, verstelbaar met een foliekern drukregelaar
 - C2 : mechanische folierem, verstelbaar d.m.v een handwiel
- Fotocel voor pallet hoogte detectie
- Scharnierende diagonaal gemonteerde mast, eenvoudige installatie, ruimtebesparende oplossing (FROMM-PATENT)
- Motor is bedekt en goed afgeschermd

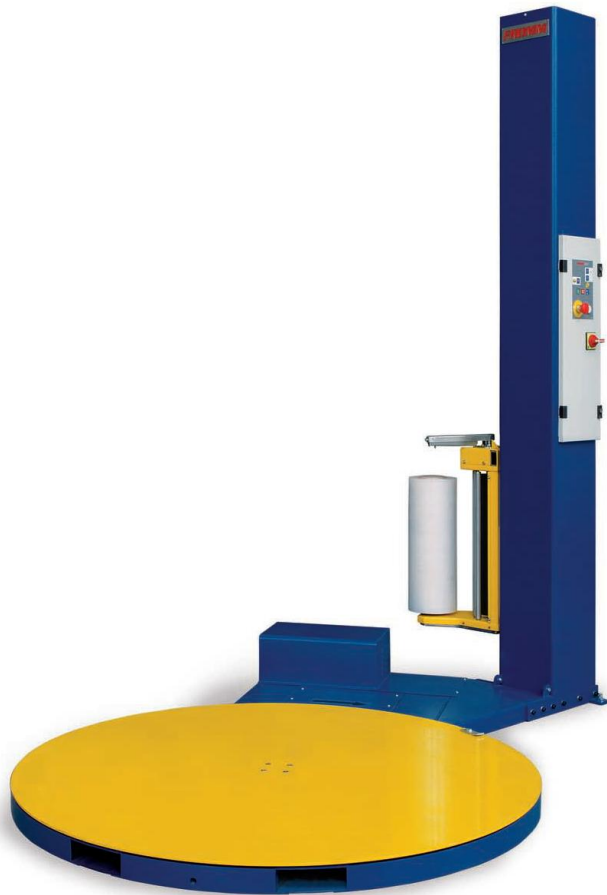

Draaietafel in hoefijzervorm, gemakkelijk te beladen met een palletwagen. Uitgevoerd met voetbeveiliging



Gemakkelijk te verplaatsen met behulp van een heftruck



Lage onderwikkeling op draaietafelniveau

Eigenschappen

OP1 / OP2	FS31x	FS33x
Verstelbare snelheid draaietafel	-	Max. 15 rpm
Verstelbare snelheid foliewagen	-	Max 60 Hz
Instelbare voetwikkelingen	-	X
Instelbare kopwikkelingen	-	X
Onderhoudsteller	X	X
Programmaselectie	-	X
Automatisch programma	X	X
Handmatig programma	-	X
Parameters vergrendeld door wachtwoord	X	X
Fotocel voor detectie van de pallethoogte	X	X
Frequentieregelaar foliewagen	X	X
Frequentieregelaar draaietafel	X	X
Ruimtebesparende machine met diagonaal scharnierende mast (FROMM-PATENT)		
Hoogte draaietafel		75 mm
Max. laadcapaciteit, draaietafel ø 1 500 mm		1 350 kg
Max. laadcapaciteit, draaietafel ø 1 650 mm		2 000 kg
Max. laadcapaciteit, draaietafel ø 1 800 mm		2 000 kg
Max. laadcapaciteit ø 1 650 mm, opendraaietafel		1 250 kg
Max. pallet hoogte voor mast 2 200 mm		2 100 mm + 100 mm
Max. pallet hoogte voor mast 2 500 mm		2 400 mm + 100 mm
Max. pallet hoogte voor mast 2 800 mm		2 700 mm + 100 mm
Foliewagen		C1 / C2
Max. hoogte van foliekern		500 mm
Max. buitendiameter van de folierol		250 mm
Stroomvoorziening		230V / 1 phase
Geïnstalleerd vermogen		1 kW
Gewicht		500 kg
IP		IP54

Opties

OP1 / OP2	FS31x	FS33x
Foliewagen bediening d.m.v. joystick	-	X
Fotocel voor detectie van de pallethoogte (voor donkere goederen)	X	X
Tandwielkast / kettingspanningreductie (FROMM-Patent)	X	X
Oprijplaten	X	X